


VISION™

The Ultimate in Car Security



純正キーレス・スマートキー連動セキュリティ!

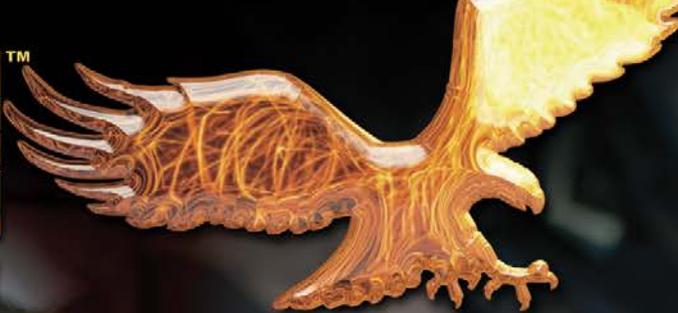

製品画像は1480B(バックアップサイレン付モデル)

! イモビライザーが普及し、高級車の盗難被害が減少する中、車種を問わずカーナビの盗難が増えています。



1 車両への衝撃

車両への衝撃を2段階で検出し、弱い衝撃では威嚇音、強い衝撃ではサイレンを鳴らします。



2 ドアのかじり開け

セキュリティシステム作動中にドアをかじり開けられた場合に、サイレンを鳴らします。



3 イグニッション監視

セキュリティシステム作動中に不正なエンジン始動を検知した場合、サイレンを鳴らします。

1480 SMART SECURITY SERIES (NEW)

1480B 標準価格 48,300円 JAN:4996327063933

1480S 標準価格 42,000円 JAN:4996327063926

価格は消費税込み・取付工賃等は別途必要

**ココが
強い**

- ▶▶ 誤報が極めて少ない、高感度衝撃センサー標準装備。
- ▶▶ 立体駐車場でも便利なセンサーバイパスモード。(衝撃センサーのみスリープ)
- ▶▶ CAN-BUS通信によりフルデジタル制御でスムーズな動作を実現!
- ▶▶ <業界初!> 車速連動ドアロック機能を搭載!! (※当社調べ)



盗難発生警報装置・CAN-BUS車専用 ※



※ 本製品は装着対象車両に適合したデータを事前にダウンロードする必要があります。適合車種については販売店もしくは当社HPでご確認ください。

新保安基準対応
(平成18年7月以降新登録車両)

製品に関するお問合せ先

TEL 0120-504-980 FAX 0120-004-980

土、日、祝祭日、当社休業日を除く
AM10:00~12:00 PM1:00~4:00

製造元 株式会社キラメック

発売元 辰巳屋興業株式会社

〒466-8711 愛知県名古屋市中昭和区白金3-20-15

www.visionsecurity.jp

主な機能及び特徴

●純正キーレス・スマートキー連動機能

CAN-BUS通信によって車両のECU信号を利用し、純正キーレスやスマートキー操作に連動してセキュリティが動作します。

●ハイクオリティサイレン (125dB、BEEP音、125℃耐熱仕様)

1480Bはバッテリー断線警報機能付。

●アクティブIR (赤外線) 型2ステージ・ショックセンサー

高精度A-IRセンサーで、高感度を維持、誤作動を大幅低減。

●ショックセンサーバイパスモード®

簡単なボタン操作だけで、不正なドア開け、エンジン始動のみを監視。立体駐車場や幹線道路沿いなどで安心して利用できます。

●インテリジェントIGプロテクト機能®

従来の警報装置はイグニッションがONになるとスリープモードになり、警報機能が失われました。本システムはドア開けなどで一度でも警報するとそれ以降はイグニッションを含めた全てのセクターが必ず検知し、車両自体の盗難を防ぎます。

●エンジンスターター装着車対応

純正の如何に関わらず、エンジンスターターと併用可能です。
※エンジン作動中に純正キーレスリモコンの操作ができない車両ではセキュリティのセット/解除はできません。

●ハザードフラッシュ機能

システムが異常を検知した場合にハザードの点滅による威嚇が可能。またIGオン中(エンジン始動中)にドアを開けるとドアが閉められるまでハザードが点滅し続けます。(出荷時OFF)
(車両によりスモールランプが点滅する場合があります。)
※車両によりハザードフラッシュしない場合があります。

●セクターメモリー

システムが異常を検知した場合、セクター(イグニッション、ドア、センサー)ごとに過去3回まで記憶し、レポートしてくれます。

●動作確認音(チャープ音)

システムのON/OFF時にチャープ音で動作確認ができます。簡単なボタン操作でチャープ音を出さずに操作することも可能です。

●エラーチャープ®

システムセット時にセンサーが反応している場合には2回のチャープ音で知らせます。エラーを検知したセクターは正常な状態に復帰するまで無視されます。

●セクターバイパス® 迷惑防止回路(SBS)

同じセクター(ドアを除く)により5回異常発報した場合または予備警告が10回発せられた場合にはそのセクターは周囲への迷惑を防止するためそれ以降は無視されます。

●強制リセット

純正キーレスリモコンの電池切れなど万が一の場合でもシステムを強制的に解除することができます。
※純正キーを紛失した場合は、強制リセットはできません。

●強制リセットコードプログラミング機能

強制リセットに必要なリセットコードを任意に選ぶことが可能なため第三者に解除される心配がありません。

●車速連動ドアロック機能(選択式) <業界初!> ※当社調べ

CAN-BUS通信を利用し、車両速度が30km/hに到達するとドアを自動的にロックをすることができます。
ギアが「P」ポジションになると自動的にアンロックします。

注意1:本製品は、CAN-BUS車専用です。

- 2:本装置は車両CAN-BUS通信システムと通信を行うことで正常に機能します。装着対象車両に適合したデータを事前にダウンロードする必要があります。ダウンロードには専用ツールが必要です。
- 3:装着対象車両に適合しない車両への取付はできません。
- 4:適合した車両でもマイナーチェンジやイヤーモデルの変更等、車両データの変更により装着できない場合があります。
- 5:バックアップサイレンの専用キーは再発行できません。大切に保管して下さい。また、バックアップ用電池の寿命は約3年程度です。(保証期間は1年)

おすすめ オプション

センサー部を両ビラーに設置することで、ガラス割り、不正なドア開け、車両内の動きを確実にキャッチする1台3役のお得なセンサーです。

超音波センサー

318-04

標準価格 7,350円(税込)

システムセット時の車の傾斜角度を記憶し、そこからさらに傾いた場合に検知します。角度の監視は縦横の2軸で行い、傾斜量により警告信号と警報信号を別々に出力します。

2軸・デジタル傾斜センサー

318-022

標準価格 12,600円(税込)

メインユニットにセンサーオプションを追加する場合に使用します。センサーオプションを最大3個(付属のショックセンサー含む)までワンタッチで増設可能です。

センサー分岐ユニット

318-035

標準価格 2,100円(税込)

スターター線をカットし、不正なエンジン始動を防ぐためのリレーです。
※車両により取付できない場合があります。

スターターキル・イモビライザーリレー

896H-1B

標準価格 2,100円(税込)

バッテリー外しを目的とした不正なボンネットオープンを検知します。
※車両により取付できない場合があります。

ボンネット・スイッチ

S-113

標準価格 525円(税込)

LEDを使用することで省電力でありながら、威嚇効果の高いプレートタイプ。点滅パターンも8種類選択が可能です。(文字プレート3種つき)

LUMINATORディスプレイ(LM700B/LM700W/LM700R)

LM700

SERIES 標準価格 6,300円(税込)

製品に関するお問合せ先



0120-504-980



0120-004-980

土、日、祝祭日、当社休業日を除く
AM10:00~12:00・PM1:00~4:00

発売元 辰巳屋興業株式会社
〒466-8711 愛知県名古屋市中区白金3-20-15
ホームページアドレス www.visionsecurity.jp

製造元 株式会社キラメック

このリーフレットの記載内容は2011年7月現在のものです。

- リーフレットに掲載されている写真の色は実際の商品とは異なって見える場合があります。
- リーフレットに記載されている製品の仕様、外観及び性能は予告なく変更されることがあります。
- リーフレットに記載の製品価格には取付工事等は含まれておりません。
- 本製品の動作の有無に関わらず、万一盗難が発生しても責任は負いかねます。
- 誤った取付、もしくは使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。

■ご購入・お取付に関するお問合せは・・・

VISION™ 1480 OPTION ページャー & アンテナセット TR537S



1480S or 1480B
セキュリティシステム



TR537S 近日発売
標準価格 **42,000円**

(本体価格 40,000円) 取付工賃等は別途必要

※単四アルカリ電池を1本付き、ただし機能テスト用のため使用できる期間に差があります。リモコン電池は消耗品のため保証対象外となります。
※アンテナのCALLボタンは押しても機能しません。



ハイブリッド・セキュリティ
純正キーレス連動&アンサーバック

ワンタッチでモード選択OK! 扱いやすいアンサーバックリモコン!!



VISION™ 1480シリーズの基本的なボタン操作とセットモード

リモコンボタン操作	ON・OFF確認音	ショック弱	ショック強	ドア開け	IG・ON
通常モード (I)	○	○	○	○	○
サイレントモード (II)	ハザード点滅	ハザード点滅	ハザード点滅	ハザード点滅	ハザード点滅
センサーバイパスモード (I+II)	○	× (OPセンサー含)	× (OPセンサー含)	○	○
消音セットモード (III)	ハザード点滅	○	○	○	○

※環境や電波状況によりアンサーバックできない場合もあります。 ページャーリモコンは精密機器です。衝撃、ホコリ・水分の侵入を受けると故障の原因となります。お取り扱いにご注意下さい。
※ダイレクト・ドアロック (II+III) はアンサーバックしません。

★ セットモードリンク機能搭載!!! 純正キーレス操作でのセットモードは、直前のページャーリモコン操作で選択したモード (I, II, III) と同じになります。

ハイブリッドセキュリティ操作パターン	リモコンへのアンサーバック	ドアロック連動
1. 純正キーレス・スマートキーでセット/解除	○*	○
2. 純正キーレス・スマートキーでセット、 アンサーバックリモコンで解除	○*	アンロック連動せず 要キーレス操作
3. ページャーリモコン操作でセット/解除	○	○
4. ページャーリモコンでセット、 純正キーレス・スマートキーで解除(注)	○	○


*ページャーリモコンのパワーセーブモードを設定している場合はアンサーバックしません。
(注)スマートキー付車の場合の注意事項
ページャーリモコンでのセット直後は、純正キーレス/スマートキーでの解除操作は行わないでください。
また、セット後は車両から10m以上離れて、20秒以上経ってから解除操作してください。

※純正キーレスにトランクオープナー機能がある場合はシステム解除後に操作してください。

VISION 1480+ ページャーオプションの主な機能

- ブラックウッド調ページャーリモコン**
7378京通りのローリングコード機能付きでIDの不正コピーを防ぎます。
通報距離: 市街地見通し約200~300m (条件により変動します)
- ドアロックコントロール**
ページャーリモコン操作でドアロック、アンロックが可能です。
※一部の車両では機能しない場合があります。
- パニックサイレンモード**
緊急時にページャーリモコンの I、III ボタンを数秒押し続けることで強制的にサイレン警報を発することができます。
- サイレントモード™**
II ボタンで操作するとシステムが異常を検知した場合でもサイレンによる警告、警報を発しません。
ページャーリモコンへのアンサーバック機能が働きます。
- ハイセキュリティ・サイレンストップ**
サイレン発報中にページャーリモコン操作するとサイレン音だけ止め、システムは警戒状態を維持します。

VISION™ ページャーリモコンの液晶表示アイコン



- 1 消音
- 2 メロディモード
- 3 セット/ロック
- 4 解除/アンロック
- 5 ランクオープン検知
- 6 エンジン始動検知
- 7 ページャー電池残量
- 8 バレーモードON
- 9 バイブモード
- 10 ドア開/閉
- 11 ボンネット開/閉(オプション)
- 12 強衝撃検知/センサーバイパス
- 13 弱衝撃検知
- 14 受信回路スタンバイ
- 15 送信回路スタンバイ
- 16 受信圏内表示
- 17 信号送出表示
- 18 パワーセーブモード
- 19 カウントダウンタイマー
- 20 アラーム時計モード
- 21 AM表示/PM表示
- 22 時刻表示

- 黒木目調(ブラックウッド)デザインリモコン
- 業界最小サイズ(19×33×55)※アンテナ部除く
- 7,378京通りのローリングコード
- 単4アルカリ電池で、1~2カ月連続使用可能
- メロディ/バイブレーション切替機能
- 通報距離: 見通し1,000m、市街地200~300m
※当社実測値によるおおよその目安であり環境や気候条件等で通報距離・通報確率も大きく変動します。

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

TOYOTA

○:運動可能 △:一部機能せず ×:運動せず

作成:平成23年7月

車種	型式	年式	テ-タVer.KTO_SQ1_	純正キーレス運動	ペ-ジャーでのドアロック運動	備考 ※ペ-ジャーオプションでのドアロック運動について 純正キーレス・スマートキーでセット、ペ-ジャーリモコンで解除した場合アンロックは運動しません。
IQ	KGJ10	08.11 ~	IQ_J10_V2_0	○	○	MT車非対応
RAV4	ACA3#W	05.11 ~	RAV4_A30_V2_2	○	○	
SAI	AZK10	09.12 ~	SAI_V2_0	○	○	
アリオ-ン	NZT260.ZRT26#	07.06 ~	ALLION_T260_V2_2	○	○	
アルファ-ード	GGH20W.ANH20W	08.05 ~	ALPHARD_VELLFIRE_V2_1_1	○	○	※純正OPアラ-ーム対応。ただしキーレスでロックペ-ジャーでアンロックの場合は純正アラ-ーム運動・解除されません。ペ-ジャーでロックキーレスでアンロックもしくはキーレスでロックキーレスでアンロックの場合は純正アラ-ーム運動・解除されます。
イ-スト	NCP11#.ZSP110	07.07 ~	IST_P110_V_2_2	○	○	
ウ-ィッシュ	ZGE2#W	09.04 ~	WISH_ZGE2#_V_2_3	○	○	純正OPのセキュリティアラ-ームの運動は未確認。
ヴァンガ-ード	ACA33W.GSA33W	07.08 ~	VANGUARD_A33_V_2_2	○	○	
ウ-ィッツ	KSP90.SCP90.NCP9#	05.02 ~ 10.12	VITZ_P90_V_2_2	○	○	※MT車は車速連動ドアロック機能でアンロック非運動
		10.12 ~				調査中
ヴェ-ルファイア	GGH20W.ANH20W	08.05 ~	ALPHARD_VELLFIRE_V2_1_1	○	○	※純正OPアラ-ーム対応。ただしキーレスでロックペ-ジャーでアンロックの場合は純正アラ-ーム運動・解除されません。ペ-ジャーでロックキーレスでアンロックもしくはキーレスでロックキーレスでアンロックの場合は純正アラ-ーム運動・解除されます。
ウ-ォクシー	ZRR7#G.ZRR7#W	07.06 ~	NOAH_R70_V2_2	○	○	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。
エ-スティマ	ACR5#.GSR5#	06.01 ~	ESTIMA_R50_V2_2	○	○	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。
エ-スティマ ハイブリッド	AHR20W	06.06 ~	ESTIMA_HYBRID_A20_V2_2	○	○	
オー-リス	NZE15#H.ZRE15#H	06.10 ~	AURIS_E150_V2_2	○	○	MT車非対応
カムリ	ACV4#	06.01 ~	CAMRY_V40_V2_2	○	○	
カローラ アクシオ	NZE14#.NZE14#G.NRE14#.NRE14#G	06.10 ~	AXIO_E140_V2_2	○	○	グレード“X”はトランクのこじ開けに対応しません。 MT車非対応。
カローラ フィ-ルダ-	NZE14#.NZE14#G.NRE14#.NRE14#G	06.10 ~	FIELDER_E140_V2_2	○	○	MT車非対応
カローラ ルミオン	NZE151N.ZRE15#N	07.10 ~	RUMION_E150_V2_2	○	○	
クラウン・クラウンハイブリッド	GRS20#.GWS204	08.02 ~	CROWN_ATHLETE_S200_V2_2	○	○	純正オートアラ-ーム運動
ノア	ZRR7#G.ZRR7#W	07.06 ~	NOAH_R70_V2_2	○	○	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。
ブレ-イド	AZE15#H.GRE156H	06.12 ~	BLADE_E150_V2_2	○	○	
プレミオ	NZT260.ZRT26#	07.06 ~	ALLION_T260_V2_2	○	○	
プリウス	ZVW30	09.05 ~	PRIUS_ZVW30_V2_2	○	○	但し、純正OPオートアラ-ームの運動は未確認。 オートアラ-ーム、リモ-トAC装着車はボンネット検知可能。メ-カーOPソーラ-ベンチレーシ-ョン&リモ-トエアコン付車はセキュリテイ本体の設定をエンスタ対応モードへ変更し使用ください。
ベルタ	KSP92.SCP92.NCP96	05.11 ~	BELTA_P92_P96_V2_2	○	○	グレード“X”はトランクのこじ開けに対応しません。
マ-ークX	GRX13#	09.10 ~	MARX_X_X130_V2_0	○	○	
マ-ークX ジオ	ANA1#.GGA10	07.09 ~	MARK_X_ZIO_A10_V2_2	○	○	
ラクティス	SCP10#.NCP10#	05.10 ~ 10.11	RACTIS_P100_V2_2	○	○	
ランドクル-ーザ-	UZJ200W.URZ202W	07.09 ~	LANDCRUISER_J200_V2_2	○	○	

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

LEXUS

○:連動可能 △:一部機能せず ×:連動せず

作成:平成23年7月

車種	型式	年式	データVer.KTO_SQ1_	純正キーレス連動	ページャーでの ドアロック連動	備考 <small>※ページャーオプションでのドアロック連動について 純正キーレス・スマートキーでセット、ページャーリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。</small>
RX 350, 450h	GGL1#W系(350)、GYL1#W系(450h)	09.01 ~	RX450H_GYL15W_V2_1.7	○	○	純正オートアラーム連動。ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)。
HS250h	ANF10	09.07 ~	HS250h_V2_0	○	○	純正オートアラーム連動。ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)。